eneo MPC-52A0010M0B

Artikelnummer: 241967

Kurzbeschreibung

1/2,8" HD Kamera, 1920x1080, 10x AF Zoom 5,1-51mm, T-WDR, HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite



Hauptmerkmale

- 1/2,8" 2,0 Megapixel Sony CMOS-Sensor
- Auflösung max. 1920x1080, 1080p@60/50fps
- Optisch 10x Auto Fokus Zoom, 5,1~51mm
- Multisignal Ausgänge HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite
- WDR 120dB, DNR, Bewegungsmelder
- Digitale Rauschunterdrückung (2D+3D)
- Bildstabilisierung, Privacy Masking, Defog
- Slow Speed Shutter
- Kompakte Bauform
- Spannungsversorgung 12VDC

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229841822
Hersteller-Nummer	241967
Kamera	
Kameraform	Zoomkameras
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux
System	True Day&Night
Low Speed Shutter	Ja
Flickerless Funktion	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)
Weißabgleich	AUTO
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Video	
Signalformat	HD-TVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, Composite (FBAS)
Auflösung (erweitert)	1920x1080, 1280x720
Horizontale Auflösung	700 TVL
Objektiv	
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Brennweite	5,1 - 51 mm
Zoomfaktor (digital)	0
Blendenbereich (F)	F1,6~F1,8
Bildwinkel vertikal	34 - 3,5°
Bildwinkel horizontal	57 - 6,2°
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor (optisch)	10
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Fortsetzung Spezifikationen

DORI	
Wahrnehmen (25px/m)	78 - 763 m
Beobachten (62px/m)	31,3 - 302,4 m
Erkennen (125px/m)	15,2 - 150,3 m
Identifizieren (250px/m)	7,5 - 75,5 m
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
Menüsprachen	englisch, japanisch, chinesisch
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Videoausgänge	HD-TVI, HD-SDI, Composite (FBAS)
Externe Anschlüsse	1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC), 12VDC-Spannungseingang, RS-485, Externe Tag/Nachtumschaltung , Alarmausgang
Anzahl Alarmausgänge	1
Steuer-Schnittstellen	RS-485, Coaxitron (HD Protokoll)
Schnittstellen Protokolle	Pelco P, Pelco D
Allgemeines	
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Beleuchtung	Nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	62,2x59,2x99,6mm
Gewicht	0.36 kg
Farbe (Gehäuse)	silbermetallic, schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	3 W
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
Texteinblendung	vorhanden
Lieferumfang	
Lieferumfang	Betriebsanleitung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Optionales Zubehör

Art. Nr	Name	Produkt Beschreibung
219504	eneo WD-30	Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone Cool Grey 1C

Optionale Empfehlungen

Art. Nr	Name	Produkt Beschreibung
212984	eneo TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985	eneo TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv
220299	eneo MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen
225085	eneo MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
207599	jetrics cable BNC BS-BS-1	Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 1m, 75 Ohm, schwarz
207600	jetrics cable BNC BS-BS-2	Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 2m, 75 Ohm, schwarz
207601	jetrics cable BNC BS-BS-3	Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 3m, 75 Ohm, schwarz
207602	jetrics cable BNC BS-BS-3	Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 5m, 75 Ohm, schwarz


Optionale Dienstleistungen

Art. Nr	Name	Produkt Beschreibung
211123	VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229233	VIDEOR Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Technische Zeichnung

Maße / Dimensions in mm

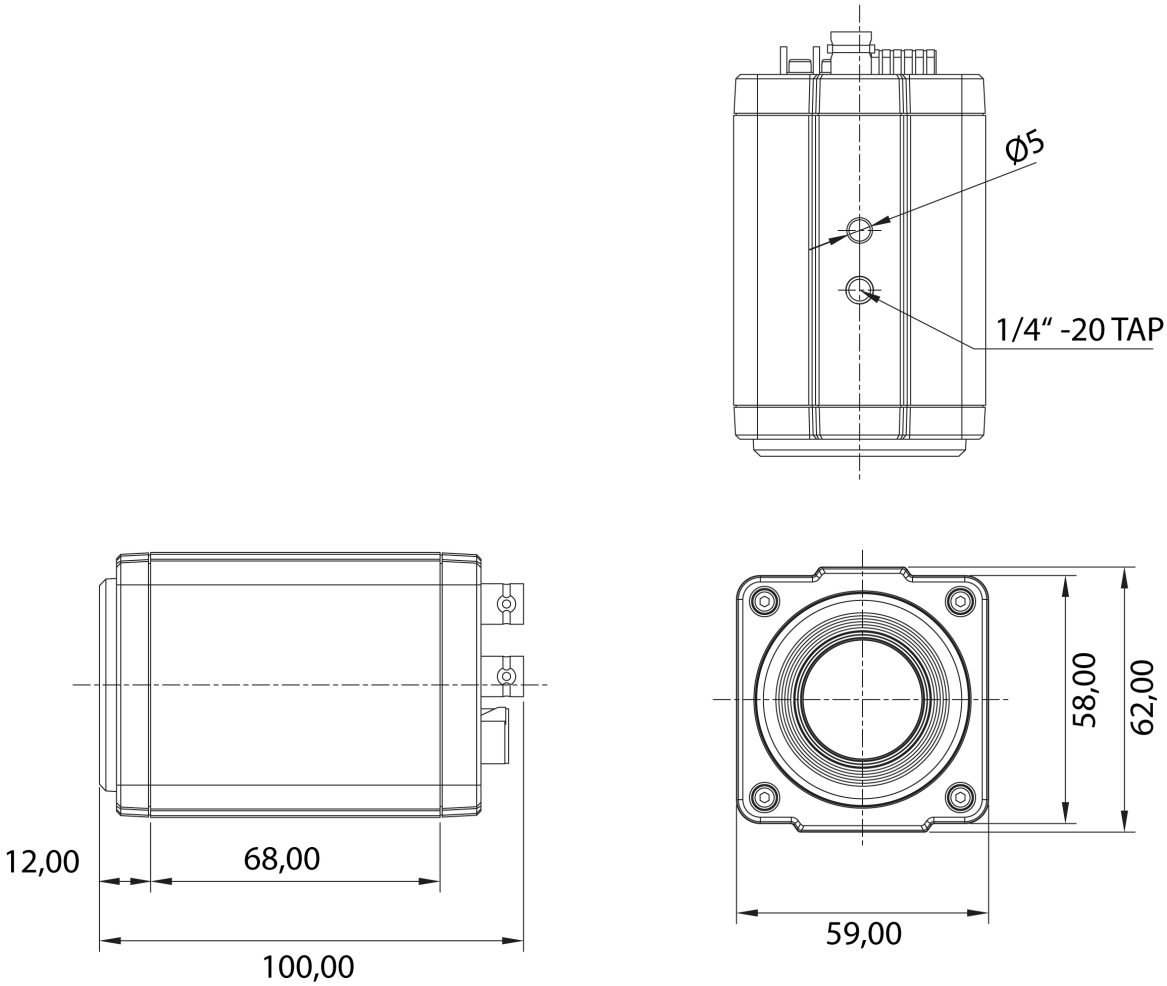

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten