eneo NSUR-1016M0A

Artikelnummer: 242364

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch Rack, Unmanaged, 16x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 250W



Hauptmerkmale

- 16 RJ45-Ports mit 10/100/1000 Mbps
- 2 Gigabit-SFP-Ports für Glasfaser-Uplink
- 16 PoE+ Ports, je bis zu 30W Leistung
- Gesamtleistung PoE: bis zu 225 Watt
- Unterstützt IEEE 802.3af/at/az Standards
- Non-Blocking Wire-Speed auf allen Ports
- MAC-Adresstabelle für bis zu 8.000 Geräte
- Forwarding Rate: bis zu 26,784 Mpps
- Switching-Kapazität: 36 Gbps Backplane
- Unterstützt energieeffizientes Ethernet (802.3az)
- Robustes 19"-Metallgehäuse, 440×190×44 mm
- Betriebstemperaturbereich: 0-45°C

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229841563
Hersteller-Nummer	242364
Serie	eneo Switch
Netzwerk	
Netzwerkstandard	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control
Interne Switching Kapazität (Gbit)	36 Gbps
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Allgemeines	
Bauart	Desktop
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	44,5x440x190mm
Gewicht	1.55 kg
Anzahl PoE Ports	16
Gerätetyp	Unmanaged
Lüfter	Ja
Montageart	Desktop, 19" Rackeinbau
PoE Budget (gesamt)	225 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +45°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend)
ESD Schutz	IEC61000-4-2, IEC61000-4-5
Lieferumfang	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Netzkabel, 19" Einbauwinkel

Optionales Zubehör


Art. Nr	Name	Produkt Beschreibung
216478	eneo SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C
216567	eneo SFP-0850MM10	SFP Modul, 155Mbps, 2km, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
218758	eneo SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C
218759	eneo SFP-0850M10-10G	SFP Modul, 10Gbps, 300m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Fortsetzung Optionales Zubehör

218760	eneo SFP-1310S10-10G	SFP Modul, 10Gbps, 10km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C
242373	eneo NSFP-3000SSC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242374	eneo NSFP-3000SLC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242375	eneo NSFP-20000SSC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242376	eneo NSFP-20000SLC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242377	eneo NSFP-20000DLC	SFP Modul, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Duplex LC, Tx/Rx bei 1310nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
244698	eneo NSFP-00100RJ45	SFP Modul, Transceiver, RJ45 Anschluss, Cat.6A, Unterstützt 10G/5G/2.5G/1G Ethernet, Bis 50 m über CAT6a, Hot-Pluggable
245203	eneo NSFP-00300DLC-Multimode	SFP Modul, Transceiver, Multi Mode Dual Fiber, 1250Mbps, bis zu 550m Reichweite, Duplex LC Anschluss

Technische Zeichnung

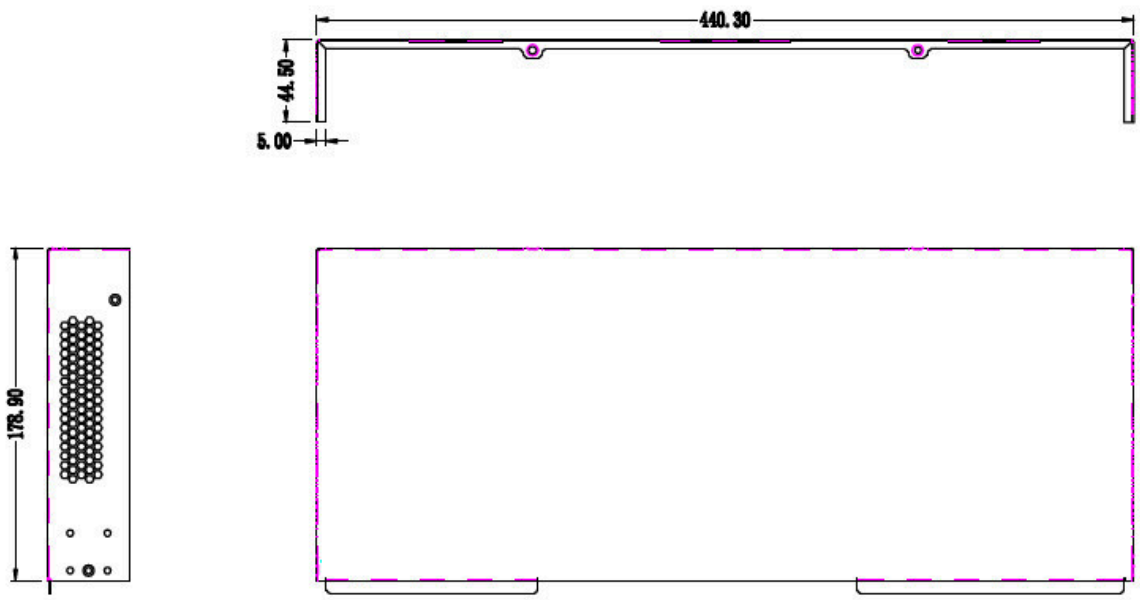

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten