eneo NSMR-2016M0A

Artikelnummer: 242367

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch Rack, Managed, 16x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 250W



Hauptmerkmale

- 16 RJ45-Ports mit 10/100/1000 Mbps
- 2 Gigabit-SFP-Ports für Glasfaser-Uplink
- 16 PoE+ Ports, je bis zu 30W Leistung
- Gesamtleistung PoE: bis zu 225 Watt
- Unterstützt IEEE 802.3af/at/az Standards
- Unterstützt automatisches Lernen und Altern von MAC-Adressen
- Unterstützt QoS, Port-Spiegelung, Link-Aggregations-Protokoll
- PoE-Watchdog erkennt & startet PD-Geräte automatisch
- Unterstützt energieeffizientes Ethernet (802.3az)
- Robustes 19"-Metallgehäuse, 440×190×45 mm
- Betriebstemperaturbereich: 0-45°C

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Spezifikationen


Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229841594
Hersteller-Nummer	242367
Serie	eneo Switch
Funktionen	
Multicast	Ja
QoS	DSCP Priority, QoS, WRR
Netzwerk	
Sicherheit	Passwortschutz, Port Isolation
Netzwerkstandard	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1p QoS
Interne Switching Kapazität (Gbit)	36 Gbps
VLAN	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Allgemeines	
Bauart	Desktop
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	44,5x440x180mm
Gewicht	3.3 kg
Anzahl PoE Ports	16
Gerätetyp	Smart Switch
Lüfter	Ja
Management	Ja
Montageart	Desktop, 19" Rackeinbau
PoE Budget (gesamt)	225 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +45°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend)
ESD Schutz	IEC61000-4-2, IEC61000-4-5
Lieferumfang	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Netzkabel

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Optionales Zubehör

Art. Nr	Name	Produkt Beschreibung
216478	eneo SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C
216567	eneo SFP-0850MM10	SFP Modul, 155Mbps, 2km, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
218758	eneo SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C
218759	eneo SFP-0850M10-10G	SFP Modul, 10Gbps, 300m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C
218760	eneo SFP-1310S10-10G	SFP Modul, 10Gbps, 10km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C
242373	eneo NSFP-3000SSC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242374	eneo NSFP-3000SLC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242375	eneo NSFP-20000SSC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242376	eneo NSFP-20000SLC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242377	eneo NSFP-20000DLC	SFP Modul, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Duplex LC, Tx/Rx bei 1310nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
244698	eneo NSFP-00100RJ45	SFP Modul, Transceiver, RJ45 Anschluss, Cat.6A, Unterstützt 10G/5G/2.5G/1G Ethernet, Bis 50 m über CAT6a, Hot-Pluggable
245203	eneo NSFP-00300DLC-Multimode	SFP Modul, Transceiver, Multi Mode Dual Fiber, 1250Mbps, bis zu 550m Reichweite, Duplex LC Anschluss

Technische Zeichnung

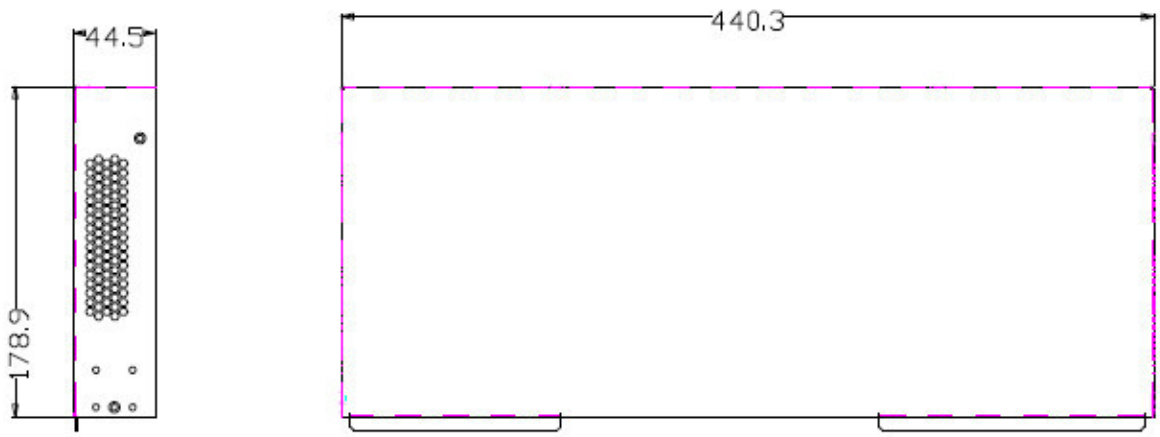

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten