eneo MPP-62A0020M0C

Artikelnummer: 243176

Kurzbeschreibung

HD Analog Dome, PTZ, Tag/Nacht, 20x, 4,7-94mm, 1920x1080, WDR, IP66, IK10



Hauptmerkmale

- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor
- 20x Auto Focus Zoom, 4,7~94mm / 16x Digital
- Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
- Separate Ausgänge für HD Signale und Composite
- Signalformate: HD-TVI, AHD wählbar, Composite
- Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps
- Kompaktes Design für Innen- und Außenanwendung
- 3D-DNR Noise Reduktion, Auto-Kalibrierung
- Geschützte Bereiche, Defog Funktion
- Alarm Ein- und Ausgänge, 12VDC/24VAC, IK10, IP66

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229841303
Hersteller-Nummer	243176
Serie	eneo COAXIZE
Kamera	
Kameraform	PTZ
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux bei F1,6, 50IRE
System	True Day&Night
Low Speed Shutter	Ja
Flickerless Funktion	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht
Weißabgleich	automatisch, manuell, Glühbirne, Fluorescent Beleuchtung, Außen
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Video	
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP
Auflösung (erweitert)	1920x1080, 1280x720, 720x576
Objektiv	
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,7 - 94 mm
Zoomfaktor (digital)	16
Blendenbereich (F)	F1.6~F3,0
Bildwinkel vertikal	32,4 - 1,7°
Bildwinkel horizontal	55,5 - 3°
Zoomfaktor (optisch)	20
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
DORI	
Wahrnehmen (25px/m)	70 - 1370 m

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Fortsetzung Spezifikationen

Beobachten (62px/m)	28 - 550 m
Erkennen (125px/m)	13 - 270 m
Identifizieren (250px/m)	7 - 130 m
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Analysefunktionen	Defog, DIS (Digitale Bildstabilisierung)
Home Position	Wählbar, Tour, Preset, Pattern
Touren	8 wählbare Touren
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	380 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	380
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch, polnisch, portugiesisch
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Videoausgänge	AHD, HD-TVI, Composite (FBAS)
Externe Anschlüsse	Alarm-Ein/Ausgang, Spannungseingang, RS-485, Composite (FBAS) , HD-TVI / AHD BNC, Anschlusskabel ca.25cm
Alarmeingänge	4
Anzahl Alarmausgänge	2
Steuer-Schnittstellen	RS-485, Coaxitron (HD Protokoll)
Schnittstellen Protokolle	Fastrax, Fastrax IIIE, Pelco D, Pelco P, UTC (HD-Signal Format)
Allgemeines	
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Beleuchtung	Nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	150x154mm
Gewicht	1.6 kg
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	12 W
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend)
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	Ja
Zertifizierungen	IK10
Lieferumfang	
Lieferumfang	Kurzanleitung zur Installation, Bohrschablone, Montageplatte, 4x Dübel mit Schrauben, 4x Dichtungsring für Montageschrauben, 1x Torxschlüssel, 2-pin, 3-pin, 4-pin & 5-pin terminal block
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889

Optionales Zubehör

Art. Nr	Name	Produkt Beschreibung
216209	eneo DOME-WB2-W	Wandarm für IED-63xx (Metallgehäuse) und IEP-63Mxx, MEP-62Mxx

Optionale Empfehlungen


Art. Nr	Name	Produkt Beschreibung
212984	eneo TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985	eneo TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv
220299	eneo MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen
225085	eneo MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
236125	eneo MAM-5MM2203M0A	4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC
207599	jetrics cable BNC BS-BS-1	Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 1m, 75 Ohm, schwarz
207600	jetrics cable BNC BS-BS-2	Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 2m, 75 Ohm, schwarz
207601	jetrics cable BNC BS-BS-3	Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 3m, 75 Ohm, schwarz
207602	jetrics cable BNC BS-BS-3	Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 5m, 75 Ohm, schwarz

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr	Name	Produkt Beschreibung
211124	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229233	VIDEOR Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

Technische Zeichnung

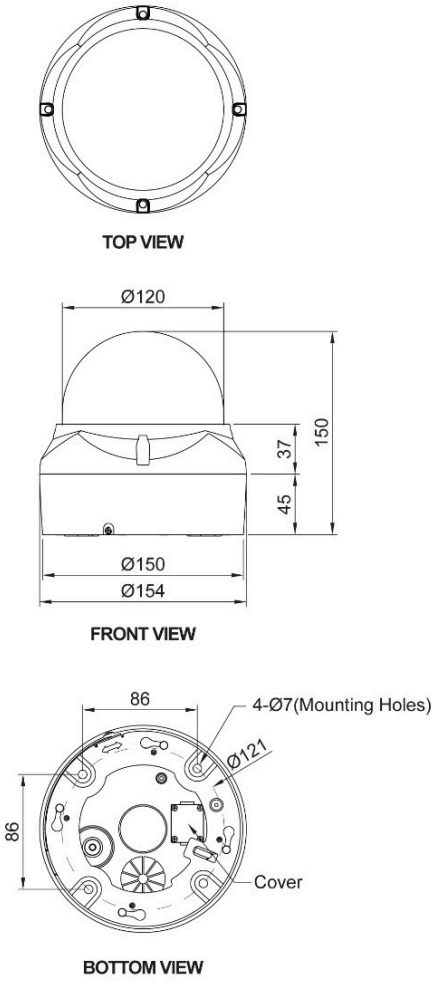

Maße / Dimensions: mm

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten