


StreetSiren DoubleDeck Jeweller


Kabellose Sirene mit Clipverschluss für Markenfrontplatte. Für Innen- und Außenbereich.



Ein Sicherheitsunternehmen kann seinen Namen, sein Logo sowie Kontaktinformationen wie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse auf der Brandplate drucken lassen. Die Frontplatte informiert Nachbarn und Passanten darüber, dass die Einrichtung scharf geschaltet ist. Außerdem dient sie als zusätzliche Werbung, um neue Kunden zu gewinnen.

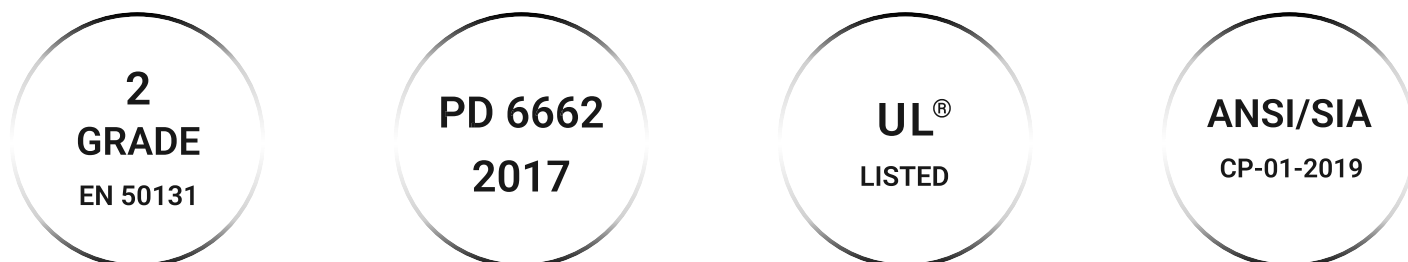


Brandplate wird in Partien von je 10 Stück verkauft, getrennt vom StreetSiren DoubleDeck Jeweller. Bei einer Bestellung von 40 oder mehr Brandplate-Geräten erhalten Sie einen kostenlosen Druck. Mit dem [Brandplate-Konstruktor](#) können Sie in drei einfachen Schritten Ihr eigenes benutzerdefiniertes Layout erstellen.




Ein Gerät, mehrere Aufgaben

- Schreckt Eindringlinge ab und erregt Aufmerksamkeit
- Informiert über Änderungen des Sicherheitsmodus und über Ein-/Ausgangsverzögerungen
- Benachrichtigt, wenn Öffnungsmelder ausgelöst werden, während das System unscharf geschaltet ist (Türglockenfunktion)
- Bietet eine Anzeige nach Alarmauslösung

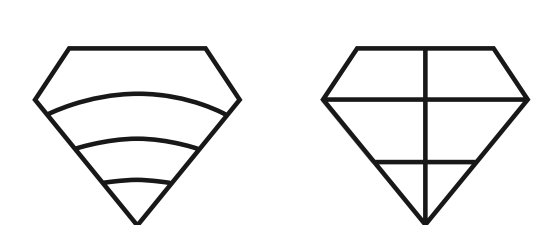

Kommunikationstechnologien Jeweller und Wings

- Bis zu 1500 m (4900 ft) Funkverbindung im offenen Raum
- Verbesserte Datenverschlüsselung während der Übertragung
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige der aktuellen Gerätezustände
- Drahtlose Firmware-Updates³




Konfigurierbare Alarme

- Gruppenmodus: Die Sirene reagiert nur auf Alarme und Änderungen des Sicherheitsmodus in ihrer zugewiesenen Gruppe
- Einstellbare¹ Alarmlautstärke: von 85 dB bis 113 dB
- Einstellbare Alarmdauer: von 3 s bis 3 min



Sicher gegen Sabotage

- Sabotagealarm⁴, um Benutzer und ein Überwachungsunternehmen zu benachrichtigen, wenn der Sabotagekontakt ausgelöst wird
- Eingebauter Beschleunigungssensor zur Erkennung der Demontage oder Abtrennung der Sirene
- Frequenzsprungverfahren zur Vermeidung von Funkstörungen und Jamming
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung
- Befestigungsschraube zur Befestigung der Sirene am SmartBracket



Einfache Installation und Einrichtung

- Hinzufügen zum System über einen QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration in Ajax Apps
- Bis zu 5 Jahre Laufzeit mit vorinstallierten Akkus
- Einbau und Austausch ohne Gehäusedemontage

