


AXIS P9106-V BRUSHED STEEL



Artikelnummer: 221065
EAN: 7331021064928

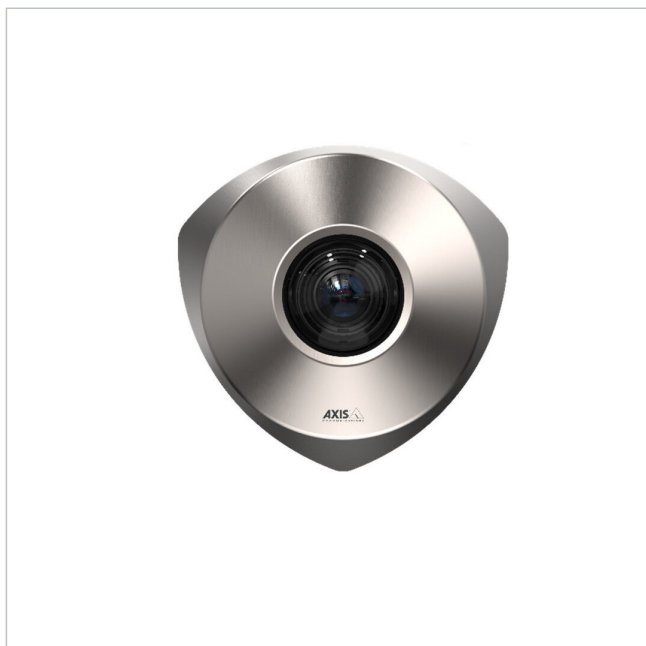

1/3" Netzwerk Dome, Farbe, 2016x1512, 1,8mm, Eckgehäuse, Edelstahl, IP66, IK10

Hauptmerkmale

- Eckgehäuse ohne offen liegende Verankerungspunkte
- Frontscheibe abrieb- und chemikalienresistent
- AXIS T61 Portcast Serie wird unterstützt
- Optimiertes Sichtfeld: 130° HFoV 95° VFoV
- Objektiv mit Festbrennweite: F2,4/1,8mm
- Empfindlichkeit: 0,35Lux (50 IRE, F2,4)

- Auflösung: 2016 x 1512 @ 25fps im 4:3 Format
- Vandalismusgeschützt nach IK10
- Wasser- und Staubdicht nach IP66
- Für Innen, Temperaturbereich -15°C - 50°C
- Robustes Edelstahl-Gehäuse

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Edelstahl
Kameratyp	Eckgehäuse
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66

AXIS P9106-V BRUSHED STEEL

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-15°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Auflösungsstandard	3 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux bei F2,4,50 IRE
System	Farbe
Tag-/Nacht-Umschaltung	Nein
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2016x1512
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	130°
Brennweite	1,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021064928
Hersteller-Nummer	01553-001
Serie	Axis P91

AXIS P9106-V BRUSHED STEEL

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

