


AXIS V5925 50 HZ



Artikelnummer: 228361
EAN: 7331021070974

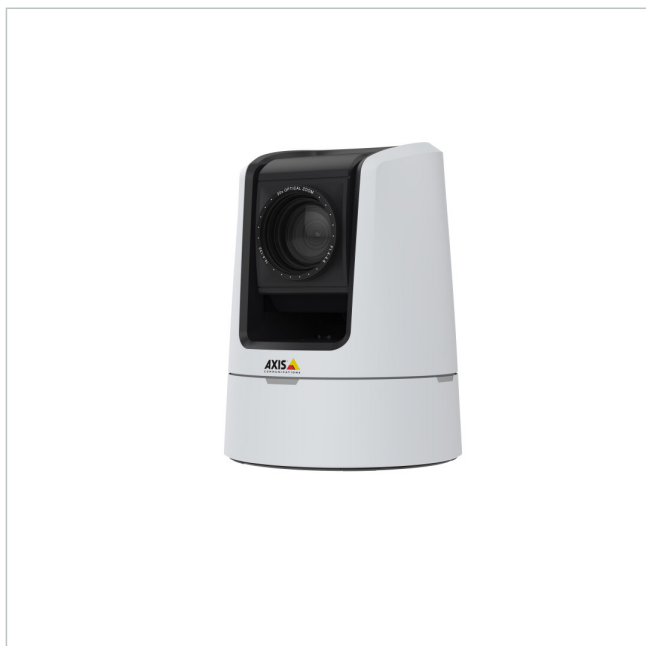

1/2,8" Netzwerk PTZ Kamera, Tag/Nacht, 30x,
1920x1080, Innen, HDMI, 3G-SDI, Audio

Hauptmerkmale

PTZ Kamera mit Broadcastqualität

HDTV 1080p mit 50 fps und 30-fachem Zoom

Hochwertiges Audio mit XLR-Eingängen

VISCA- und VISCA over IP-Unterstützung

Inklusive 3-monatiger Camstreamer-Testversion

3G-SDI- und HDMI-Ausgänge mit 180p@50 fps

Autofokus-Zoomobjektiv: F1,4/4,4-132 mm

True Day/Night mit schaltbarem IR-Sperrfilter (ICR)

Zwei symmetrische Audio Eingänge, 48V Phantomspeisung

SD/SDHC/SDXC-Steckplatz zur lokalen Speicherung

Für Innenbereich, Stromversorgung: 12VDC

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Heizung | Nein |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz,weiß |
| Farbe (Kuppel) | - |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Deckeneinbau, Tischmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | nein |

AXIS V5925 50 HZ

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Kamera | |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 1 Lux bei F1,4 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 170 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 90 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 90 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-232, VISCA |
| Videoausgänge | 3G-SDI, HDMI |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 62 - 2,3° |
| Brennweite | 4,4 - 132 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0 m |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Zoomfaktor (digital) | 12 |
| Zoomfaktor (optisch) | 30 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 7331021070974 |
| Hersteller-Nummer | 01965-002 |
| Serie | Axis V59 |

Optionales Zubehör

AXIS V5925 50 HZ

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

AXIS V5925 50 HZ

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92292 | AXIS 215 PTZ PS-P PSU | 12VDC Versorgungsnetzteil für AXIS 215 PTZ |
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| 213761 | AXIS ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 1 Kanal, Papierlizenz! |
| 213765 | AXIS ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 1 Kanal, Papierlizenz! |
| 213767 | AXIS ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 10 Kanal, Papierlizenz! |
| 213763 | AXIS ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 16 Kanal, Papierlizenz! |
| 213768 | AXIS ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 20 Kanal, Papierlizenz! |
| 213764 | AXIS ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 32 Kanal, Papierlizenz! |
| 213762 | AXIS ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 4 Kanal, Papierlizenz! |
| 213766 | AXIS ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 4 Kanal, Papierlizenz! |
| 213757 | AXIS ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Core Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| 213758 | AXIS ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Universal Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| 208974 | AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| 209557 | AXIS CONNECTOR A 6P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 6-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| 222224 | AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| 226632 | AXIS RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 220341 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| 226778 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |

AXIS V5925 50 HZ

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| 221291 | AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| 205715 | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinenstecker, diskrete Ausführung |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9 |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09 |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| 230017 | AXIS TU1001-V MICROPHONE | Mikrofon, analog, für Innenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10 |
| 230016 | AXIS TU1001-VE MICROPHONE | Mikrofon, analog, für Außenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10, IP66 |
| 239362 | AXIS TU6011 MAINS CABLE | Kaltgerätekabel EU, Hauptkabel für Axis Midspans |
| 239363 | AXIS TU6011 MAINS CABLE 10 PCS | Netzkabel, 10er-Pack |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| 239358 | AXIS TU9001 CONTROL BOARD | Joystick und Tastatur, für Kamera- und Videomanagement, USB-Anschluss |
| 239359 | AXIS TU9002 JOYSTICK | Joystick, zum Steuern von PTZ-Kameras, USB-Anschluss |
| 239360 | AXIS TU9003 KEYPAD | Tastatur für Videomanagement, LCD-Display, USB-Anschluss |
| 230018 | AXIS TV5901 CONTROL BOARD ADAPTER | Adapterkabel, zum Anschluss VISCA kompatibler Geräte an AXIS V5925 und AXIS V5938 |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

AXIS V5925 50 HZ

Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 229235 | VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211124 | VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | in RAL Farbtönen |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

