2N IP Style Basis RFID SEC

Artikelnummer: 231873
EAN: 8595159517513

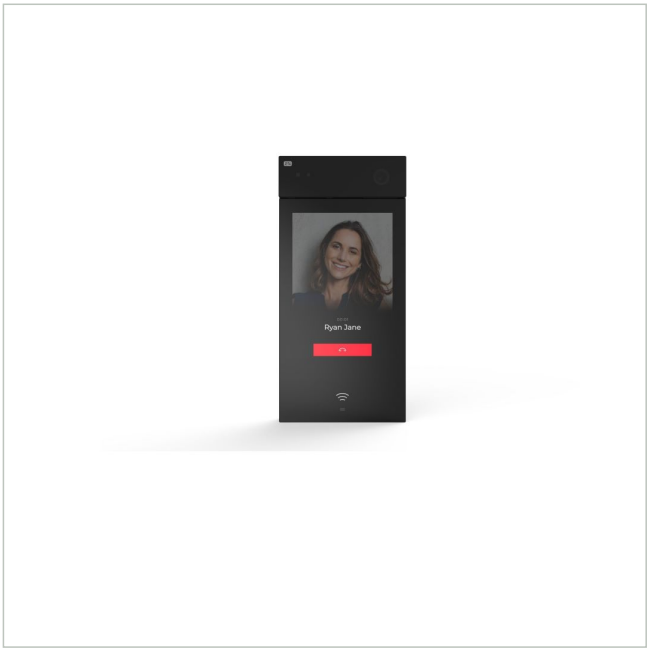

Netzwerk Türstation, Kamera, 10" Display, RFID SEC Leser, Bluetooth, PoE, IP65, IK08

Hauptmerkmale

- Elegante High End Netzwerk Videosprechanlage
- 5 Megapixel Kamera mit 110° Hview
- Forensic WDR und Infrarotbeleuchtung
- Full-Duplex-Audio, zwei Mikrofone, zwei Lautsprecher
- Erstklassiges 10" Touchdisplay mit 1280 x 800 Auflösung
- Integrierter Bluetooth-Leser mit 2N WaveKey Unterstützung
- Integrierter 125 kHz und 13.56 MHz RFID Secured Kartenleser
- Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang
- VBUS-Schnittstelle für Erweiterungsmodule
- Robustes Gehäuse, IK08, Schutzklasse IP65
- Einfache Montage und Installation
- Stromversorgung über PoE+ (802.3at) oder 12VDC/4A

Spezifikationen

Serie	2N IP Style
Kameratyp	Türsprechanlage
Kamera	5 MP Netzwerkkamera
Numerische Tastatur	Touchscreen
Anzeigedisplay	10" Touchscreen
Chipgröße	1/2,7"
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1920
Bildübertragungsrate	60 fps
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Style Basis RFID SEC

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	1,7 mm
Bildwinkel horizontal	110°
Beleuchtung	Infrarot
Mikrofon	Integriert
Audiokompression	G.711, G.722, G.729, L16/16kHz
VoIP Signalisierung	SIP 2.0
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Glas, Metall
Lautsprecher	2x 4W
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Alarmeingänge	3
Interner Speicher	nein
Schaltausgänge	1x 12V/600mA, 1x Relais
Leseverfahren	125 kHz EM4100, 125 kHz EM4200, 125 kHz Prox, 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz iCLASS Seos, 13,56 MHz Mifare, 2N Mobile Key, Bluetooth, FeliCa, iCLASS SE, NFC ready
Ruftasten	Touchscreen
Montageart	Aufputz, Unterputz
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK08
Schutzart	IP65
Hersteller-Nummer	9157101-S
EAN/GTIN	8595159517513

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
215420	2N 2Wire EU	Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU
230808	2N Access Commander Advanced	Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins
230809	2N Access Commander Pro	Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegenzte Admins, LDAP/CSV
230810	2N Access Commander Unlimited	Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV
215429	2N EMarine RFID Card 125 kHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Style Basis RFID SEC

Fortsetzung Zubehör

215430	2N EMarine RFID Key Fob 125kHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau
217869	2N Extern Fingerprint Rdr USB	Externer Fingerabdruck Leser, mit USB Interface
217870	2N External Bluetooth Rdr USB	Externer Bluetooth Leser, mit USB Interface
215407	2N External IP Relay 1OUT 1IN	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Eingang, 1x Ausgang
215408	2N External IP Relay 4 OUT PoE	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang,
229875	2N GXV 3350 IP Phone	Multimedia IP Telefon, 5" Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, Bluetooth
221822	2N Indoor Compact Black	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
221823	2N Indoor Compact White	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
220765	2N Indoor Talk Black	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz
220766	2N Indoor Talk White	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß
220810	2N Indoor Touch 2.0 Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7“ Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
220811	2N Indoor Touch 2.0 White	Netzwerk Innensprechstelle, 7“ Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
220812	2N Indoor Touch 2.0 WiFi Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7“ Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, WLAN, schwarz
228324	2N Indoor View Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
228325	2N Indoor View White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
215361	2N IP Gold License	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
229999	2N IP Handset Black	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz
230000	2N IP Handset White	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, weiß
215423	2N IP Induction Loop	Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms
215364	2N IP Informacast Lic.	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
235584	2N IP Phone D7A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE
215431	2N IP Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
231874	2N IP Style Flush Mount Box	Einbaudose, für Unterputz Montage einer 2N IP Style
231875	2N IP Style Surface Mount Box	Montageplatte, für Aufputz Montage einer 2N IP Style
215413	2N IP Vario/Force Exit Button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215392	2N IP Verso Extension cable 1M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Style Basis RFID SEC

Fortsetzung Zubehör

217860	2N IP Verso Extension cable 3M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m
217861	2N IP Verso Extension cable 5M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m
215390	2N IP Verso Tamper Switch	Tamper Switch, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit
215389	2N IP Verso Wiegand module	Wiegand Modul, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit
215432	2N IP Wiegand Isolator	Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle
215417	2N Magnetic Door Contact	Magnetisches Türkontakt Set
215418	2N Mifare RFID Card 13.56MHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215419	2N Mifare RFID Key Fob 13MHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau
215410	2N RFID Rdr 13.5MHz Extern USB	RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface
215426	2N RFID Reader Extern Emarine	RFID Kartenleser, extern, 125kHz, Wiegand, Emarine, für 2N IP Vario/Force
215427	2N RFID Reader Extern Mifare	RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, Wiegand, Mifare, für 2N IP Vario/Force
219330	2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern	Secure RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface
226354	2N/AXIS A9188 Network I/O	Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+
235512	Automatic Door opener ED100	Türöffner, automatisch, kontaktloser Betrieb, AC-Motor
235501	Doorstrike S5 F/Safe Signal L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromverriegelt, überwacht
235500	Doorstrike S5 F/Safe Signal S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromverriegelt, überwacht
235499	Doorstrike S5 Failsafe L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromverriegelt
235498	Doorstrike S5 Failsafe S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromverriegelt
235491	Doorstrike S5 L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromgeschaltet
235495	Doorstrike S5 Mech. Blocking L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromgeschaltet, Verriegelung
235494	Doorstrike S5 Mech. Blocking S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromgeschaltet, Verriegelung
235493	Doorstrike S5 Momentum L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, impulsgeschaltet
235492	Doorstrike S5 Momentum S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, impulsgeschaltet
235490	Doorstrike S5 S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromgeschaltet

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Style Basis RFID SEC

Fortsetzung Zubehör

235497	Doorstrike S5 Signalling L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromgeschaltet, überwacht
235496	Doorstrike S5 Signalling S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromgeschaltet, überwacht
235502	Lock SAM 7255	Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, für Holztüren
235503	Lock SAM 7255 Momentum	Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, überwacht, für Holztüren
235504	Lock SAM 9235	Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, für Metalltüren
235505	Lock SAM 9235 Momentum	Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, überwacht, für Metalltüren
235510	Maglock MEX100	Haltemagnet, für Paniktüren, 12VDC/250mA, 1800N Haltekraft
235511	Magnetic Handle P300RP	Magnetleiste, 12V, 550mA, 3000N Haltekraft, für Montage auf den Türrahmen
233107	My2N Apartment Subscription 1Y	My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr = 18 credits, max. 10 Jahre möglich
233106	My2N Device Subscription 1Y	My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre
233117	PoE+ Injector Tenda PoE30G-AT	PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 30W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
236191	CON-INTERCOM-IPKON	Vorkonfiguration, 1x IP-Intercomgerät, Funktionsprüfung, FW-Update

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten