


Hikvision DS-2XM6522G1-ID(2.8mm)(STD)

Artikelnummer: 235264
 EAN: 6931847106591

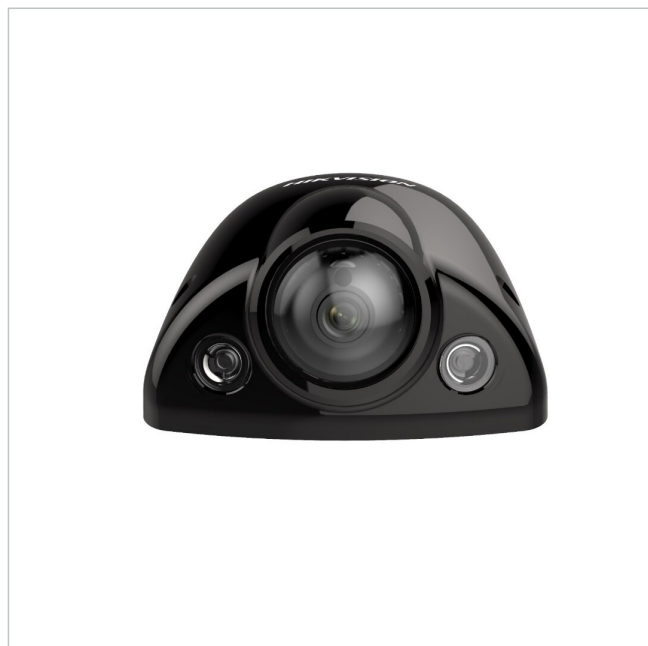

Netzwerk Dome Kamera, Outdoor, 2MP, 2,8mm, IP68, IK10, für mobilen Einsatz

Hauptmerkmale

- Hohe Bildqualität mit 2 MP Auflösung
- Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120 dB echter Dynamischer Bereich
- Effiziente H.265+-Kompression
- Wasser- und staubdicht (IP68, IP69K) und vandalensicher (IK10)
- Power over Ethernet (PoE) und Streaming-Technologie, die eine reibungslose Live-Übertragung ermöglicht
- Die 3DNR-Technologie liefert klare und scharfe Bilder

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Sonderkamera
Leistungsaufnahme	10 W
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP68, IP69K
Stromversorgung	9-36 VDC, PoE

Hikvision DS-2XM6522G1-ID(2.8mm)(STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 75°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	105°
Bildwinkel vertikal	56°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv-Mount	M12
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6931847106591
Hersteller-Nummer	316400625

Hikvision DS-2XM6522G1-ID(2.8mm)(STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

