


Hikvision DS-2DF7A436IXG-ELY(O-STD)

Artikelnummer: 243397

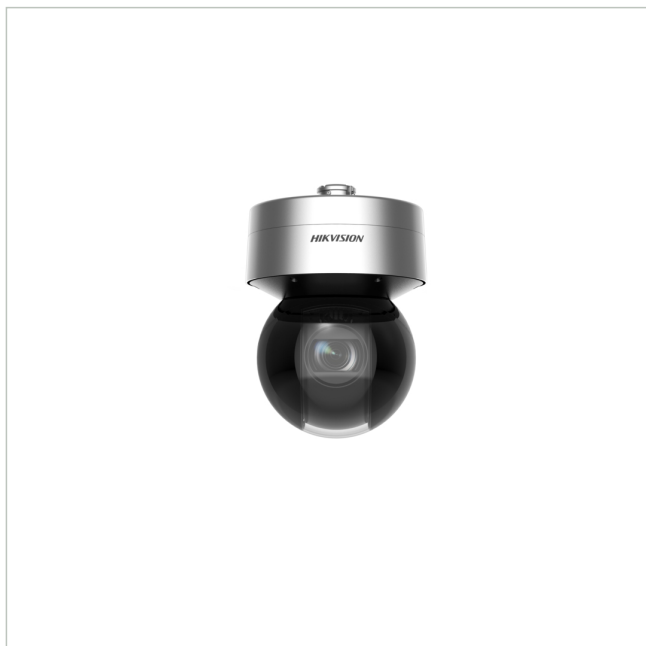

Netzwerk Dome, PTZ, 4MP, 36x, 16x digital, Infrarot

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Silber
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Multidirektional Kamera mit PTZ
Leistungsaufnahme	90 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt Type 4
Schutzart	IP67
Stromversorgung	36VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C bis +70°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB

Hikvision DS-2DF7A436IXG-ELY(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Zertifizierungen	CE, CB, RoHS, WEEE, Reach, EMC, KC, RCM
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.0003 Lux, SW: 0.0001 Lux, 0 Lux mit IR
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	550 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	700 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	7
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Videoausgänge	BNC
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	59.1° bis 2.0°
Bildwinkel vertikal	34.1° bis 1.1°
Brennweite	6.0 mm bis 216 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Zoom
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	36
Video	
Bildübertragungsrate max.	120 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	327001705
Serie	Ultra Series

Hikvision DS-2DF7A436IXG-ELY(O-STD)

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
243264	Hikvision DS-1276ZJ-P-Y(O-STD)	Halterung, Eckmontage für Hikvision Domes, Edelstahl, Anti-Korrosion, grau
222435	Hikvision DS-1673ZJ-P	Masthalterung, Stahl, 67-127mm, für Hikvision DS-1661ZJ-P, DS-1663ZJ-P
243266	Hikvision DS-1684ZJ-P-Y(O-STD)	Halterung, Vertikale Mastmontage, Einstellbarer Durchmesser 67-127mm

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

