




eneo MSM-42F0037MPB

Artikelnummer: 243654
 EAN: 4260229841341

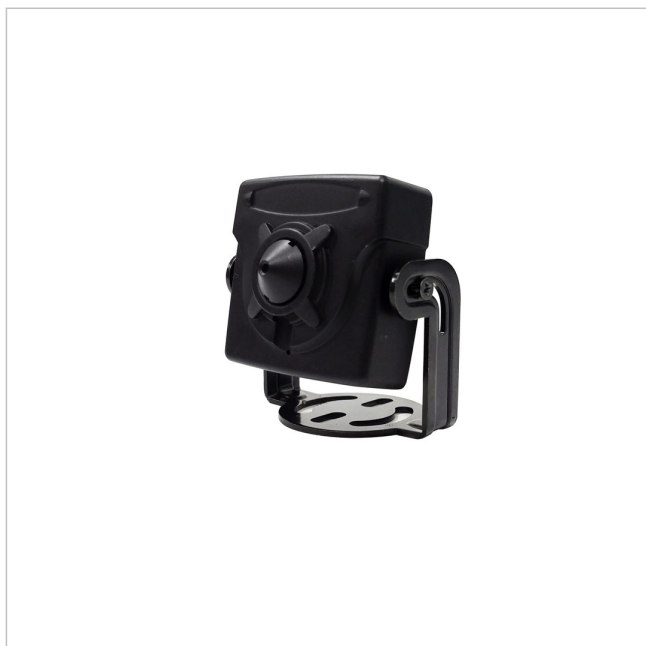

1/2,8" HD Platinenkamera, Farbe, 1920x1080, 3,7mm Pinhole, WDR, Gehäuse, 12VDC

Hauptmerkmale

-
- 1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS 2 CMOS-Sensor
-
- Hervorragende Leistung bei schwachem Licht
-
- Platinen Kamera im robusten Metallgehäuse
-
- Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
-
- Separate Ausgänge für Digital und Multisignal
-
- Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar
-

-
- Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
-
- Pinhole Objektiv 3,7mm
-
- Electronic Day/Night Funktion
-
- ROI (Region of Interest) WDR Modus
-
- Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen
-

Spezifikationen

Allgemeines	
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	37x37,8x21,5mm
Gewicht	0,11 kg
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Platinenkamera
Leistungsaufnahme	1,5 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage

eneo MSM-42F0037MPB

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C,@ Luftfeuchtigkeit 20%-80% (nicht kondensierend)
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Kameraform	Modul
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)
Weißabgleich	automatisch, Preset, manuell, AUTOext
Lichtempfindlichkeit	0,2 Lux bei F2,3
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
DORI	
Beobachten (62px/m)	21 m
Erkennen (125px/m)	11 m
Identifizieren (250px/m)	5 m
Wahrnehmen (25px/m)	59 m
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC)
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS)
Lieferumfang	_headline, Kurzanleitung zur Installation, 2x Montageschrauben, OSD-Menü-Steuerplatine, Video Sub-Ausgang Kabel
Objektiv	

eneo MSM-42F0037MPB

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel horizontal	72°
Bildwinkel vertikal	37°
Blendensteuerung	Nein
Brennweite	3,7 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Auflösung (erweitert)	1920x1080,1280x720,704x576,720x480
Signalformat	AHD @ 2MP, Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229841341
Hersteller-Nummer	243654
Serie	eneo COAXIZE

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229233	VIDEOR Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

