


## i-PRO WV-X66300-Z3LKV

Artikelnummer: 243962  
EAN: 4570162072062

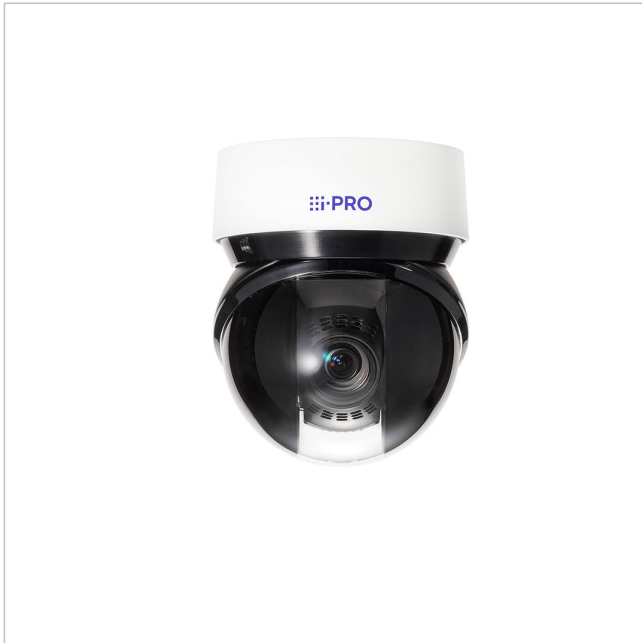

Netzwerk PTZ Kamera X-Serie, 2MP@60fps,  
4,25-136mm IK10, IP66, IR, out, i-PRO weiß

### Hauptmerkmale

2MP (1080p)

32x optischer Zoom

Innovative PTZ mit neuem Formfaktor

Bis zu 2 Edge AI-Analyse-Apps

Automatische AI-Verfolgung

Eingebaute IR-LED

ClearSight-Beschichtung

Schwenk-/Neigegeschwindigkeit bis zu 500 Grad/s neigen und

Widerstandsfähigkeit gegen schwere Salzschäden (ISO 1499

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme

NDAA-konform

Herkunftsland Japan

### Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt

# i-PRO WV-X66300-Z3LKV

## Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE++
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 144dB
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,011 Lux bei F1.6
System	True Day&Night
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	500 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	700 °/sec
Interner-Speicher	optional
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	2,4 - 65°,1,9 - 51°
Brennweite	4,25 - 136 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	32
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	4570162072062
Hersteller-Nummer	WV-X66300-Z3LKV
Serie	i-PRO X-Serie

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238247	i-PRO WJ-PU201/G	PoE Injector RJ45

## i-PRO WV-X66300-Z3LKV

### Fortsetzung Zubehör

238248	i-PRO WJ-PU201F/G	PoE Injector SFP
238408	i-PRO WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238322	i-PRO WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle
238271	i-PRO WV-QCL501S-W	Halterung, Decke Salzwassergeschützt i-PRO weiß
243117	i-PRO WV-QCN500S-W	Eckhalterung i-PRO weiß
239971	i-PRO WV-QDC508C	Dome Abdeckung für Rapid PTZ Kamera clear
243127	i-PRO WV-QDC508CN	Dome Abdeckung für Rapid PTZ Kamera clear, mit ClearSight Coating
239972	i-PRO WV-QDC508G	Dome Abdeckung für Rapid PTZ Kamera smoked
243118	i-PRO WV-QPL500S-W	Masthalterung i-PRO weiß
239302	i-PRO WV-QSR506S-W	Halterung, 4 Bohrlöcher für Rapid-PTZ Kamera salzwassergeschützt, i-PRO weiß
238314	i-PRO WV-QWL501S-W	Wandhalterung Salzwassergeschützt i-PRO weiß

### Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	1x RAL Farbton
211127	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	1x RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

