


Hikvision DS-2DF8425IXG1-ELWY(O-STD)

Artikelnummer: 244358

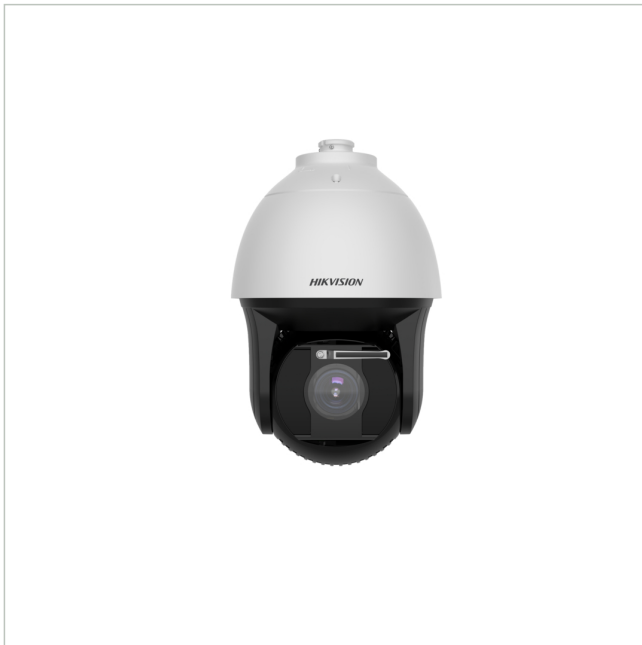

Netzwerk PTZ Kamera, 4MP, 25x optischer Zoom, 5,9-147,5mm Brennweite, DarkFighter 2.0, IR, Wischer, IP67, IK10

Hauptmerkmale

1/1,8-Zoll-Progressive-Scan-CMOS-Sensor

Hervorragende Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter 2.0-Technologie zur Erkennung, Erfassung, E

Klare Bilddarstellung auch bei starkem Gegenlicht dank 150-µm-AMDR-Technologie

25-facher optischer Zoom und 16-facher Digitalzoom ermöglichen Nahaufnahmen in weitläufigen Bereichen

Großflächige Nachtsicht mit einer IR-Reichweite von bis zu 400m

Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)

DarkFighter 2.0-Technologie zur Erkennung, Erfassung, E

150-µm-AMDR-Technologie

25-facher optischer Zoom und 16-facher Digitalzoom ermöglichen Nahaufnahmen in weitläufigen Bereichen

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Nein
Wischer	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	40 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

Hikvision DS-2DF8425IXG1-ELWY(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	HiPoE
Schutzart	IP67
Stromversorgung	36VDC, Hi-PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 70°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Zertifizierungen	CE,RoHS,WEEE,REACH,IEC62368-1 u.v.m.
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Analysefunktionen	Eindringen (Intrusion), Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	210 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	280 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	7
Ethernet Schnittstelle	100Base-T, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	FTP, HTTP, HTTPS, RTCP, RTP, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	59,8°
Bildwinkel vertikal	33,7°
Brennweite	5,9 mm - 147,5 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	25
Video	

Hikvision DS-2DF8425IXG1-ELWY(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	327002073

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
242735	Hikvision DS-4603ZJ-WAAC(O-STD)	Wall mount bracket

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

