


Hikvision HM-TD2628-10/G1/T3A(O-STD)

Artikelnummer: 245102

EAN: 6974004647803

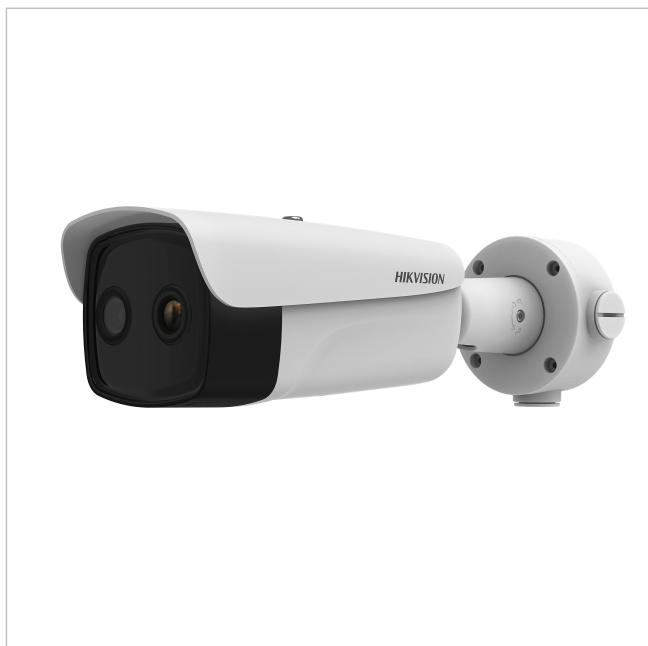

Netzwerk Wärmebild Bullet Kamera, Bi-Spectral, 256x192 Thermal, 9,7mm Brennweite, 5MP, 8mm Brennweite, Weißlicht, IP67

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bi-Spektral
Leistungsaufnahme	12,1 W
Montageart	Deckenmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 70°C
Thermische Auflösung	384x288
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja

Hikvision HM-TD2628-10/G1/T3A(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,0089 lux
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	2
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	18°
Bildwinkel vertikal	13,5°
Brennweite	10 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6974004647803
Hersteller-Nummer	305403160
Serie	HIKMICRO

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Hikvision HM-TD2628-10/G1/T3A(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

