


Hikvision HM-TD2668-25/G1/T3Y(O-STD)

Artikelnummer: 245118
EAN: 6974004648084

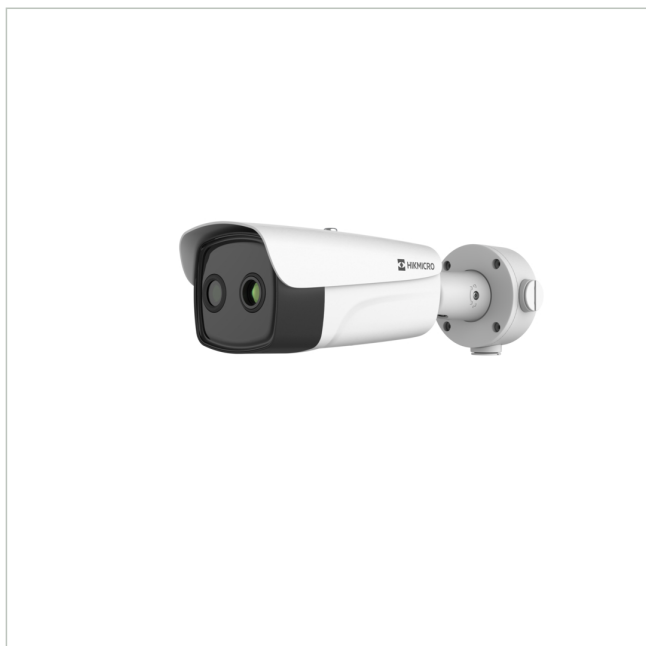

Netzwerk Wärmebild Bullet Kamera, Bi-Spectral, 640x512 Thermal, 25 hz, 25mm Brennweite, 4MP, IR, IP67

Hauptmerkmale

- Auflösung 640×512, 12 µm, VOx UFPA, NETD ≤ 20 mK (25 °C) **Brain-IDE** Idealgorithmus
- Erweiterte Erkennungsreichweite für Personen/Fahrzeuge und integriertes TPO2-Removal-Algorithmus **GUAN** für sichere
- Alarm bei Temperaturabweichungen, -20 °C bis 150 °C, ± 8 °C **Hochwertiger Detektor mit 10 Jahren Garantie**

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711a, G.711u, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bi-Spektral, Bulletkamera, Thermal Hybrid Bullet
Leistungsaufnahme	12,6 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67

Hikvision HM-TD2668-25/G1/T3Y(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, 24VAC, 24VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 70°C
Thermische Auflösung	640x512
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	IP67 (IEC\u202F60529:2013),IK10 (IEC\u202F62262:2002),NEMA\u202F4X (NEMA\u202F250\u20112018)
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan, Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Lichtempfindlichkeit	0,0089 Lux
System	Farbe, schwarz/weiß, True Day&Night, Wärmebild
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688×1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	3.194 m
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Ethernet Schnittstelle	100Base-T, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	RJ45, RS-485
Videoausgänge	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	39,4°
Bildwinkel vertikal	22°
Brennweite	8\u202Fmm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	8
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6974004648084
Hersteller-Nummer	305403202

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Hikvision HM-TD2668-25/G1/T3Y(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

