


Hikvision DS-2CD3TC7G3P-LIHSUY/SL(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 246357

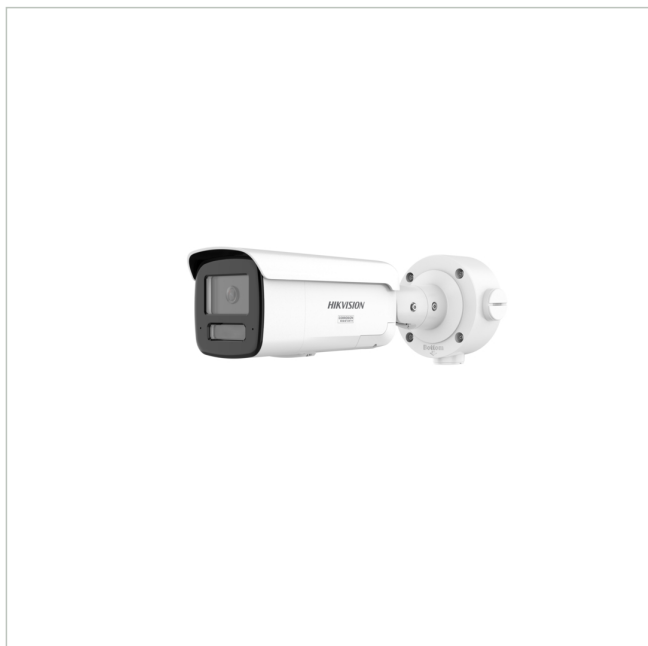

Netzwerk Fix Bullet Kamera, 12MP, 2,8mm, AcuSense, Stroboskoplicht, Infrarot, Audioalarm, IP67, weiß

Hauptmerkmale

UHD: 12 MP Ultra High Definition

HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung

Farbbildaufnahme rund um die Uhr

Szenenadaptives WDR

Personen- und Fahrzeugerkennung auf Basis von Deep Learning

Integriertes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audioüberwachung

Echtzeit-Sicherheit durch integrierte Zwei-Wege-Audiofunktion

-Y: Korrosionsbeständiges Design, das im Vergleich zum Standard

Smart Hybrid Light: Integriert IR- und Weißlicht, 3 zusätzliche E

Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar

Wasser- und staubgeschützt (IP67)

Active Deterrence und akustischer Alarm zur Abschreckung von

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	18 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

Hikvision DS-2CD3TC7G3P-LIHSUY/SL(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	12 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0008 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	4608x2592
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	94,2°
Bildwinkel vertikal	51,1°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311334597
Serie	AcuSense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

Hikvision DS-2CD3TC7G3P-LIHSUY/SL(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

