
eneo IAD-5SG1004MUC

Artikelnummer: 237369

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 1x RJ45, 1x SFP, 10/100/1000 Mbps, Desktop

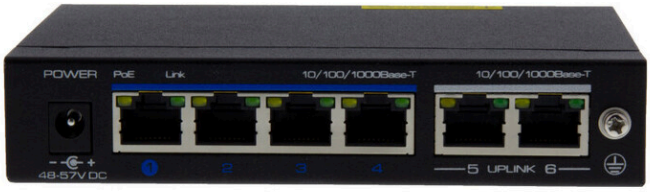

Hauptmerkmale

- Gigabit PoE Switch, Desktopanwendung
- 4x 10/100/1000 PoE+ Ports, IEEE 802.3af/at
- Gigabit Uplink Ports: 1x RJ45, 1x SFP
- Bis zu 30W pro Port, insgesamt ≤60W
- Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)
- Temperaturbereich (Betrieb) -5°C~45°C
- CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps
- CCTV-Modus unterstützt PoE watchdog-Funktion
- Plug and Play, keine Einstellungen notwendig
- Metallgehäuse

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	237369
Netzwerk	
Sicherheit	CCTV Modus
Netzwerkstandard	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control
Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde)	8,9 Mpps
Interne Switching Kapazität (Gbit)	12 Gbps
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Ports	1x 1000Base-X SFP, 4x 10/100/1000Base-T (PoE), 1x 10/100/1000Base-T
Allgemeines	
Bauart	Desktop
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	27x135x86mm
Gewicht	300 kg
Anzahl PoE Ports	4
Gerätetyp	Unmanaged
Leistungsaufnahme	65 W
Montageart	Desktop
PoE Budget (gesamt)	60 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	48-57 VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-5°C ~ +45°C
Einsatzumgebung	innen
ESD Schutz	IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6
Lieferumfang	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Netzkabel, Haltewinkel, Netzgerät

Optionales Zubehör

Art. Nr	Name	Produkt Beschreibung
216477	eneo SFP-1310S40	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Fortsetzung Optionales Zubehör

216478	eneo SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C
216479	eneo SFP-0850M10	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C
216566	eneo SFP-1310S10	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
218758	eneo SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C

Optionale Empfehlungen

Art. Nr	Name	Produkt Beschreibung
228555	jetrics power NDR-240-48 DIN RAIL Netzteil	Netzgerät für Hutschienenmontage 230VAC Eingang, 48VDC Ausgang max. 240W

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten