# eneo NSMR-2008M0A

Artikelnummer: 242366

## Kurzbeschreibung

Gigabit Switch Rack, Managed, 8x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 150W



## Hauptmerkmale

- 8 RJ45-Ports mit 10/100/1000 Mbps
- 2 Gigabit-SFP-Ports für Glasfaser-Uplink
- 8 PoE+ Ports, je bis zu 30W Leistung
- Gesamtleistung PoE: bis zu 130 Watt
- Unterstützt IEEE 802.3af/at/az Standards
- Unterstützt automatisches Lernen und Altern von MAC-Adressen
- Unterstützt QoS, Port-Spiegelung, Link-Aggregations-Protokoll
- PoE-Watchdog erkennt & startet PD-Geräte automatisch
- Unterstützt energieeffizientes Ethernet (802.3az)
- Robustes 19"-Metallgehäuse, 271×182×45 mm
- Betriebstemperaturbereich: 0-45°

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 4260229841587 |
| Hersteller-Nummer | 242366 |
| Serie | eneo Switch |
| **Funktionen** | |
| Multicast | Ja |
| QoS | DSCP Priority, QoS, WRR |
| **Netzwerk** | |
| Sicherheit | Passwortschutz, Port Isolation |
| Netzwerkstandard | IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1p QoS |
| Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde) | 14,88 Mpps |
| Interne Switching Kapazität (Gbit) | 20 Gbps |
| VLAN | Ja |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Ethernet Schnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| **Allgemeines** | |
| Bauart | Desktop |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 44,5x271x181,5mm |
| Gewicht | 1.35 kg |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Lüfter | Nein |
| Management | Ja |
| Montageart | Desktop, 19" Rackeinbau |
| PoE Budget (gesamt) | 130 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +45°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend) |
| ESD Schutz | IEC61000-4-2, IEC61000-4-5 |
| **Lieferumfang** | |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung, Netzkabel |


© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

## Optionales Zubehör

| Art. Nr | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 216478 | eneo SFP-1310M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |
| 216567 | eneo SFP-0850MM10 | SFP Modul, 155Mbps, 2km, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |
| 218758 | eneo SFP-0850M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C |
| 218759 | eneo SFP-0850M10-10G | SFP Modul, 10Gbps, 300m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C |
| 218760 | eneo SFP-1310S10-10G | SFP Modul, 10Gbps, 10km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C |
| 242373 | eneo NSFP-3000SSC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| 242374 | eneo NSFP-3000SLC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| 242375 | eneo NSFP-20000SSC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| 242376 | eneo NSFP-20000SLC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| 242377 | eneo NSFP-20000DLC | SFP Modul, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Duplex LC, Tx/Rx bei 1310nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| 244698 | eneo NSFP-00100RJ45 | SFP Modul, Transceiver, RJ45 Anschluss, Cat.6A, Unterstützt 10G/5G/2.5G/1G Ethernet, Bis 50 m über CAT6a, Hot-Pluggable |
| 245203 | eneo NSFP-00300DLC-Multimode | SFP Modul, Transceiver, Multi Mode Dual Fiber, 1250Mbps, bis zu 550m Reichweite, Duplex LC Anschluss |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

## Technische Zeichnung

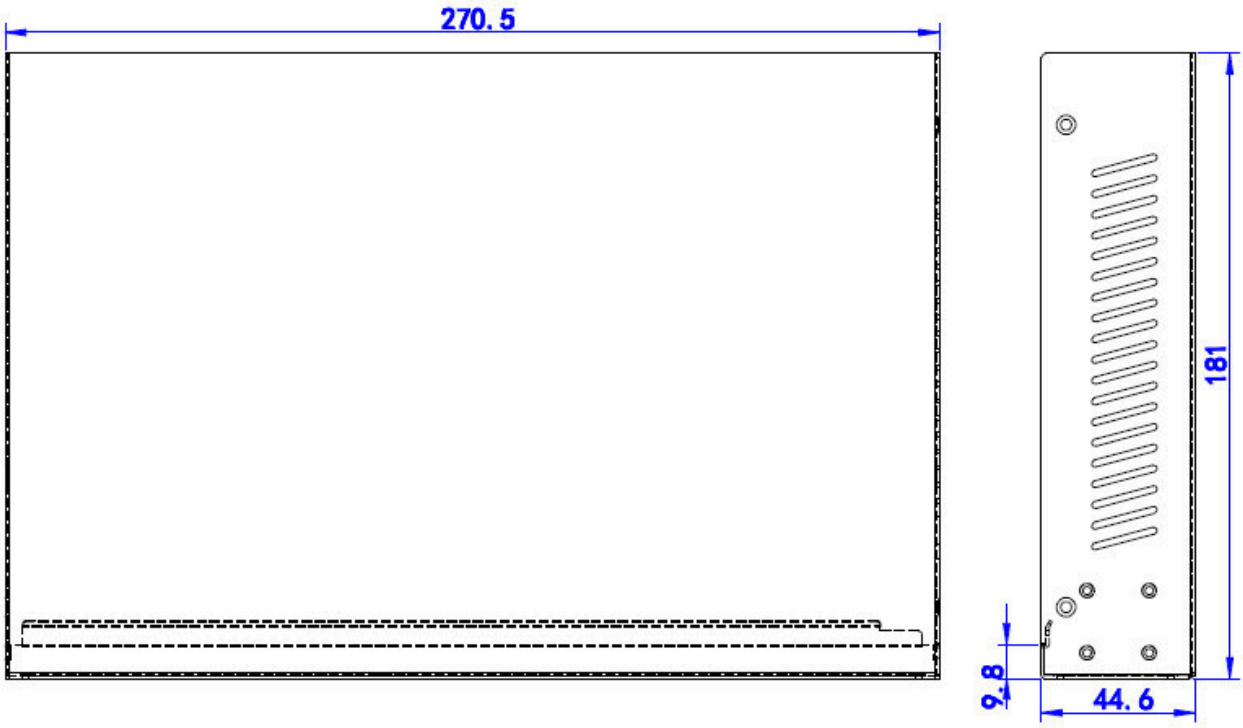


eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten